

NEW

次世代コンベヤー延反システム

CONVEYOR SPREADING SYSTEM

Model : SP-9 シリーズ

特許出願中



◎新延反システム

- 先切りカット
- ピッチ切り柄合せ延反
- ニット用いせ込み延反
- 地の目合わせ延反


1.5倍の超高速延反(従来比)

主要装置と機能

- ・ 耳揃え解反装置
- ・ 終反停止
- ・ 巻取機構
- ・ シワ取りローラー
- ・ ポイントレスタッチパネル
- ・ サーボモーター走行機構
- ・ 二反掛け敷き紙スタンド
- ・ エアーテーブル

オプション

- ・ ピッチ切り柄合せシステム
- ・ ラベリングシステム
- ・ 放反用スライドテーブル
- ・ 静電防止装置
- ・ 地の目合わせシステム
- ・ CADデータ延反システム
- ・ バイブレーションいせ込み延反
- ・ ボーダー柄ピッチ切りシステム

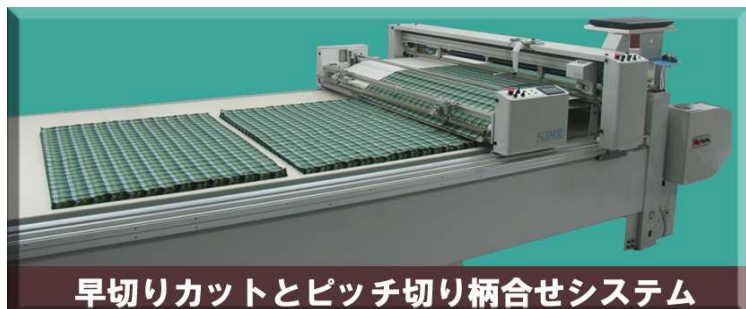

早切りカットとピッチ切り柄合せシステム



ラベリングシステム




CADデータ延反システム

NAMX


超高速コンベヤー延反システムでCAMの生産性を上げる

SP-9 シンプル機構で無人延反

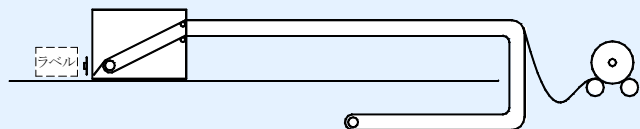


ラベリングシステム搭載可(オプション)

SP-9S ピッチ切り柄合せ延反システム

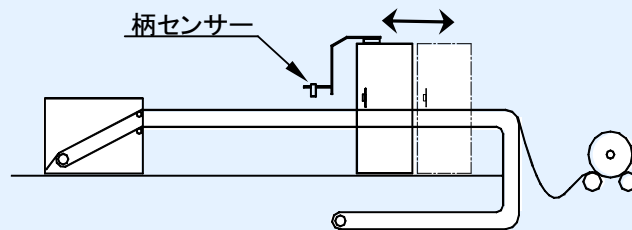

1.5倍の超高速、小ロット延反に威力発揮

SP-9H ボーダー 柄ピッチ切りと超高速延反システム

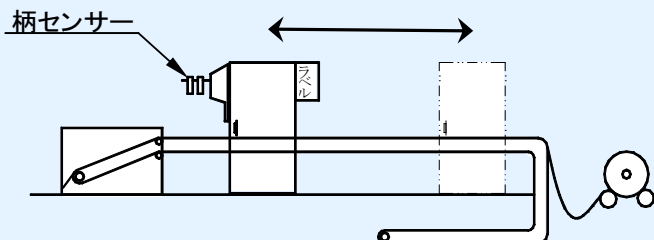


1.5倍の超高速延反とラベリングシステムの融合

主要装置の特長

- ローラー式自動解反バケット
原反の積込み・積降ろしは高さ85cmと低く、生地セットが容易に出来ます
- 延反用コンベヤーシート
延反長と同じ長さの素材をコンベヤーで移送し、柄位置合わせ、地の目修正などが行え、ノーテンションで延反テーブルに積層します。

機 械 寸 法

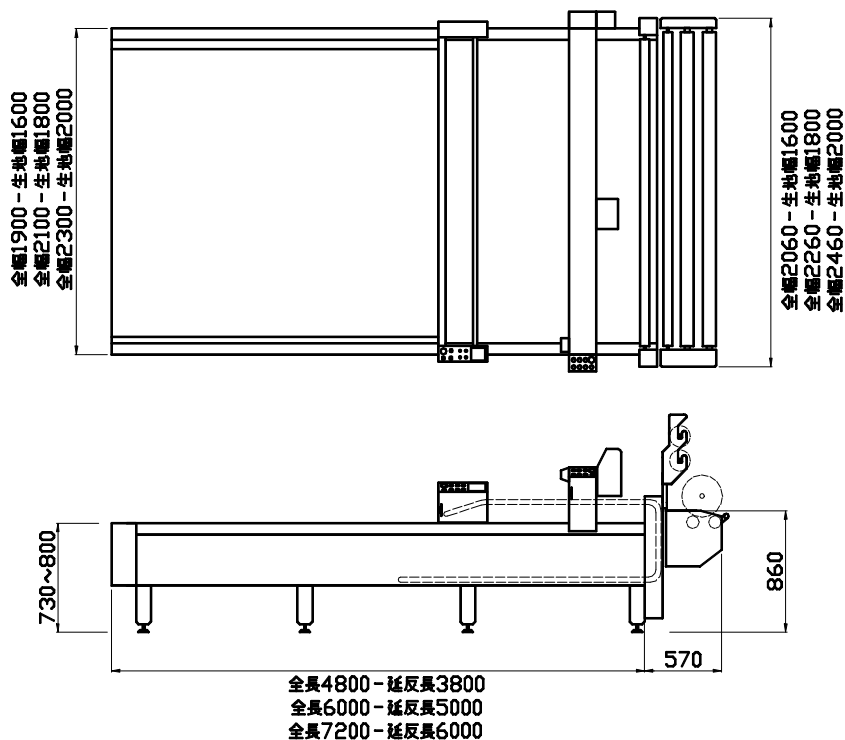

仕 様

分解搬入組立が行えます

有効生地幅	1600mm・1800mm・2000mm
有効延反長	4000mm・5000mm・6000mm
有効原反径	350mm
最大積層高	100mm
電源 電圧	3相200V 5.5kw
エア圧	0.6MPa

●仕様・外観は改良のため、予告なく変更する場合があります

NAMX 株式会社 **ナメックス**

本 社 広島県福山市東手城町2丁目5-1
〒721-0962 TEL (084) 940-3287 FAX (084) 945-5787
東京営業所 東京都北区桐ヶ丘2丁目11-34
〒115-0054 TEL (03) 3906-7441 FAX (03) 3906-7451
<http://www.namx.co.jp> E-mail: info@namx.co.jp

NAMX **NAMX Co.,Ltd.**

Head office
2-5-1 Higashi-Teshiro, Fukuyama, Hiroshima, Japan
Phone(+01)-84-940-3287 Fax(+01)-84-945-5787
Tokyo office
2-11-34 Kirigaoka, Kitaku, Tokyo, Japan
Phone(+01)-3-3906-7441 Fax(+01)-3-3906-7451